


HANS REINKE

Möbelleder

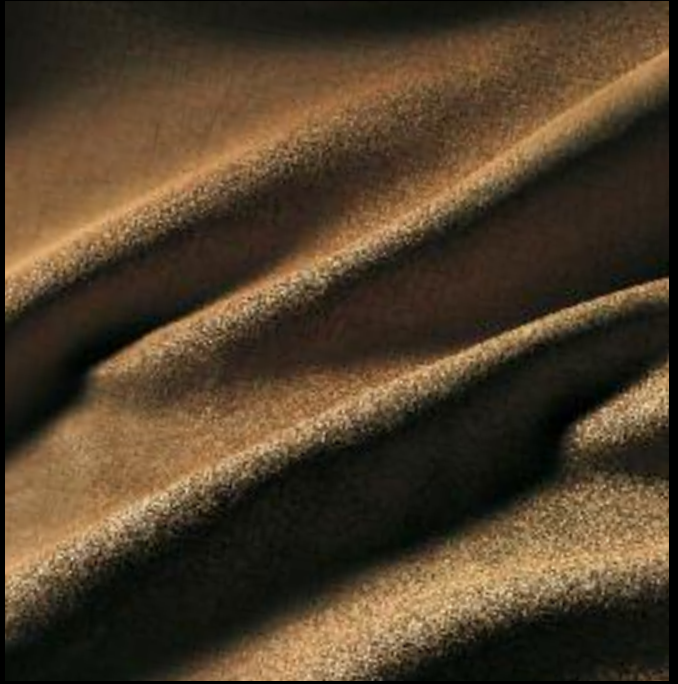

Anilin H/Softerra


- Wachsleder
- rein anilin, naturbelassen



2121 Anilin naturell vegetabil*



2117 Anilin H teak

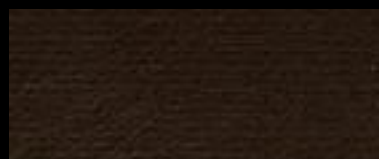


2118 Anilin H brasil



2105 Anilin H cognac




2109 Anilin H weinrot

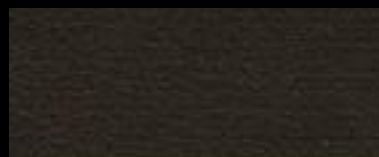

2111 Anilin H dunkelbraun




2116 Anilin H mahagoni

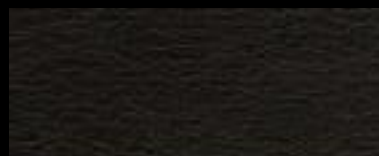

2101 Anilin H schwarz


Anilin H

rein anilin, vollnarbig, 1,1 bis 1,2 mm

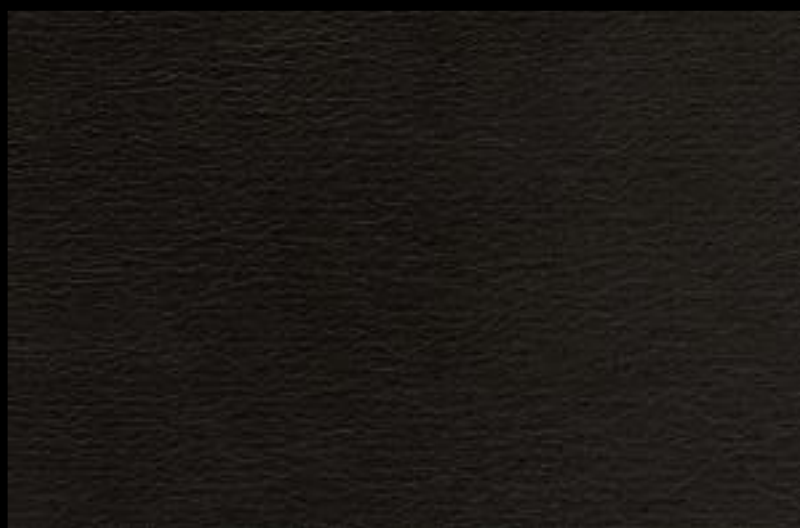


* Der Artikel 2121 ist rein pflanzlich gegerbt, naturbelassen und nicht gefärbt. Dementsprechend gelten die Spezifikationen für Anilin H für diesen Artikel nicht. Der Artikel ist fleckempfindlich und dunkelt durch Lichteinwirkung stark nach.


* The article 2121 is purely vegetably tanned, unspoilt and not colored. Consequently the specifications for Anilin H do not apply for this article. The article is spot delicate and grows dark strongly by action of light.

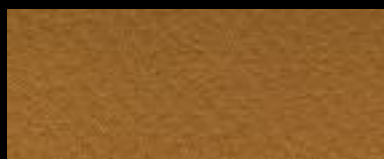


2911 Softerra natur

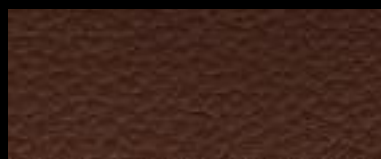


2914 Softerra tabak

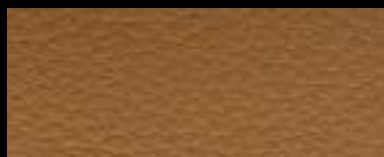

2915 Softerra cognac

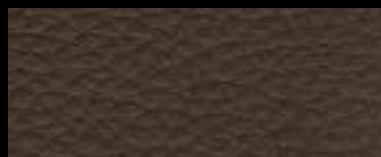

2916 Softerra dunkelbraun

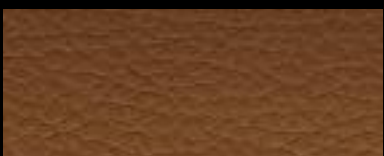


2912 Softerra braun



2913 Softerra schwarz

Softerra

rein anilin, vollnarbig, 1,4 bis 1,6 mm

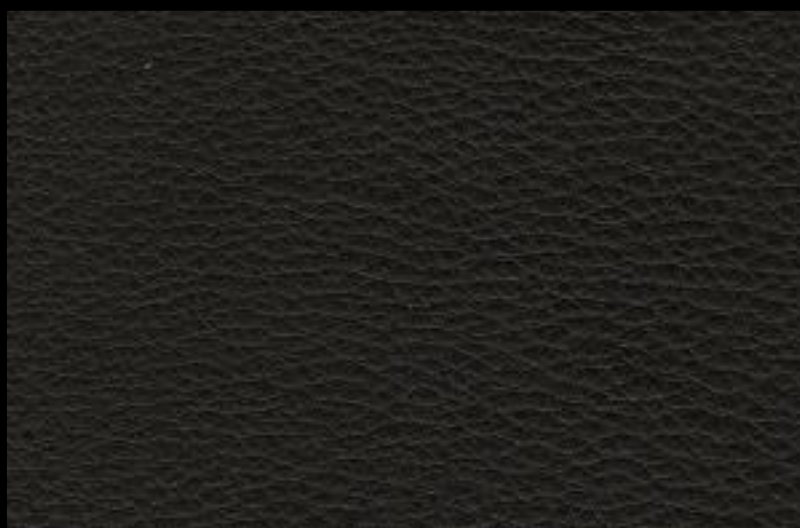

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

Anilin H		
Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Stärke/ <i>strength</i>		1,1 mm - 1,2 mm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 1	> 3
Abriebfestigkeit/ <i>rubbing fastness</i> trocken/ <i>dry</i> naß/ <i>wet</i> alkalisch/ <i>alcaline</i>	DIN 53339	50 Hübe/> 3 20 Hübe/> 3 20 Hübe/> 3
Weitereißkraft/ <i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit/ <i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i>		5 qm/sqm

Softerra		
Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Stärke/ <i>strength</i>		1,4 mm - 1,6 mm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 1	> 3
Abriebfestigkeit/ <i>rubbing fastness</i> trocken/ <i>dry</i> naß/ <i>wet</i> alkalisch/ <i>alcaline</i>	DIN 53339	50 Hübe/> 3 20 Hübe/> 3 20 Hübe/> 3
Weitereißkraft/ <i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit/ <i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i>		5 qm/sqm

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg

Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29

E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>