




Möbelleder



Standard

- pflegeleicht, verschnittgünstig

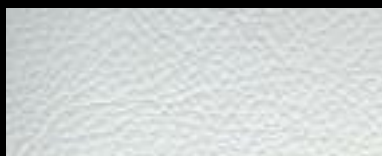


2612 weiß



2619 elfenbein hell



2741 ocker

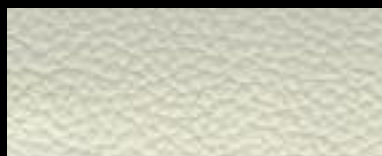

2618 perlweiß




2726 cream



2732 jaffa



2621 ecru

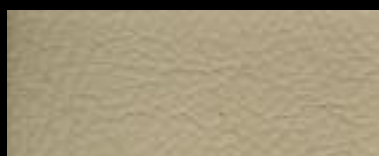


2728 beige



2733 korallenrot



2727 sandbeige

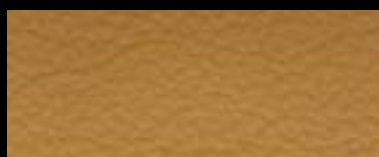


2740 natur



2734 perlorange



2620 sand

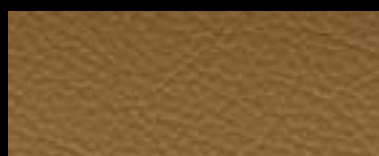


2742 lehm



2606 feuerrot



2729 pergament

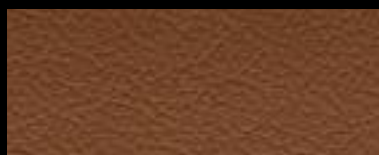


2743 signalbraun



2737 rubin



2730 beigegrau

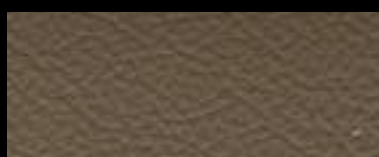

2731 terrabraun




2607 himbeer




2626 hellrosa



2735 ziegel

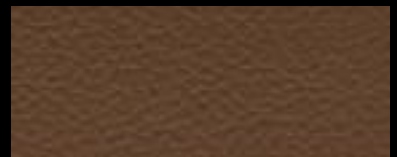


2745 hirschbraun

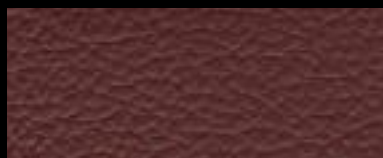


2608 brombeer



2744 kupfer

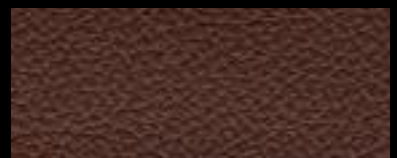


2611 kakao

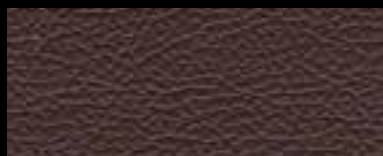

2736 bordo



2625 terracotta

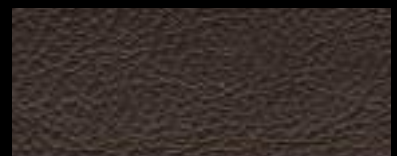

2603 schoko

Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Stärke/ <i>strength</i>		1,0 mm - 1,2 mm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN 54004	> 5
Abriebfestigkeit/ <i>rubbing fastness</i> trocken/ <i>dry</i> naß/ <i>wet</i> alkalisch/ <i>alkaline</i>	DIN 53339	500 Hübe/4 80 Hübe/4 50 Hübe/4
Knickverhalten/ <i>permanent crease resistance</i>	DIN 53351	20000 i.O.
Zurichtungshaftung/ <i>finish adhesion</i>	IUF 470 E	> 1,5 N/10 mm
Weitereißkraft/ <i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit/ <i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Standard

imprägniert, korrigiert, leicht geprägt, Stärke 1,0 bis 1,2 mm



2610 smaragd




2624 hellblau



2627 pastellblau



2739 blaugrün

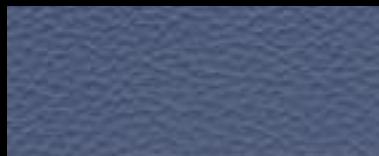

2623 violettblau




2605 hellgrau




2602 dunkelgrün



2622 ultramarinblau

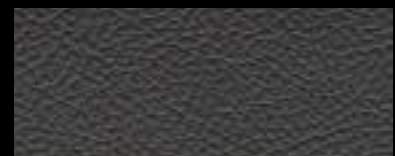

2738 schiefergrau

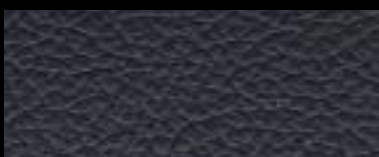

2609 marine




2604 ozean



2601 schwarz



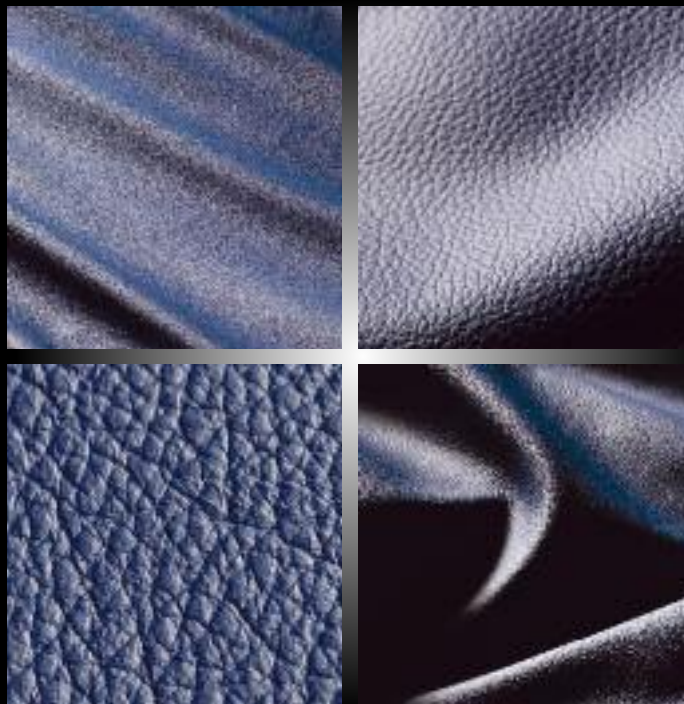

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg
Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29

E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>